ЭТИКЕТКА

Транзисторы типов КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е, КТ361Ж, КТ361И, КТ361К соответствуют ГОСТ 11630-70 и техническим условиям 0.336.201 ТУ.

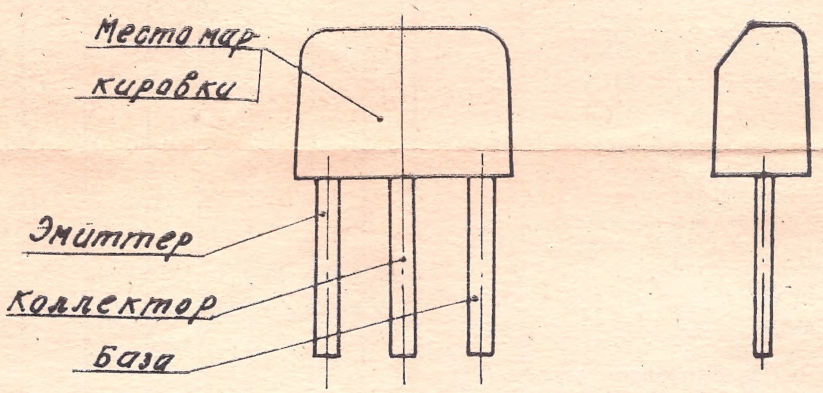

Масса не более 0,3 г

Содержание драгметаллов в одном транзисторе:

Золото — 0,0000712 г.

Основные электрические параметры при $t_{окр.} = 25 \pm 10°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма								
		КТ361А	КТ361Б	КТ361В	КТ361Г	КТ361Д	КТ361Е	КТ361Ж	КТ361И	КТ361К
Обратный ток коллектор-эмиттер, (при сопротивлении в цепи база-эмиттер 10 кОм, обратном напряжении коллектор-эмиттер для КТ361А—25 В, КТ361Б—20 В, КТ361В, КТ361Д—40 В, КТ361Г, КТ361Е—35 В, КТ361Ж—10 В, КТ361И—15 В, КТ361К—60 В), мА, не более	$I_{КЭR}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Обратный ток коллектора, (при обратном напряжении коллектор-база 10 В), мкА, не более	$I_{КБО}$	1	1	1	0,1	1	1	1	1	1
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при обратном напряжении коллектор-база 10 В, токе эмиттера 1 мА)	$h_{21э}$									
не менее		20	50	40	50	20	50	50	250	50
не более		90	350	160	350	90	350	350		350
Емкость коллекторного перехода (при обратном напряжении коллектор-база 10 В, частоте сигнала 10 мГц), пФ не более	$C_к$	9	9	7	7	7	7	9	9	7
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте (при напряжении коллектор-база 10 В, токе эмиттера 5 мА), пс	$\tau_к$	500	500	1000	500	250	1000	1000	1000	500